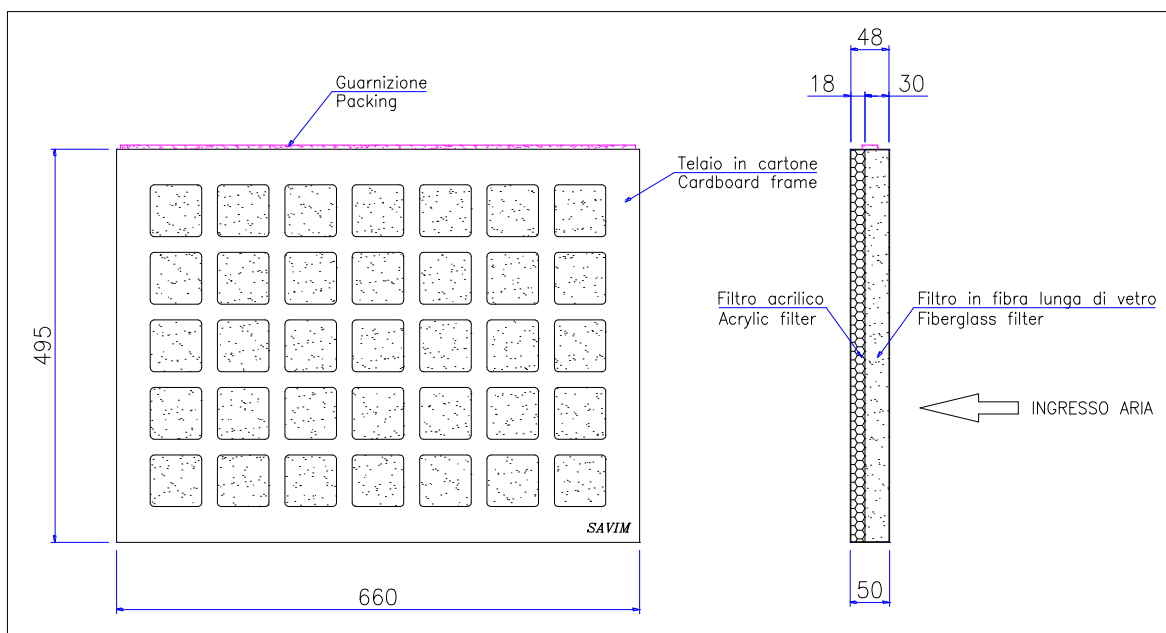


parametry filtru - Scheda filtro - DATA SHETT FILTER F VM

(Dim.660x500x50/F VM con guarnizione - with paking - s těsněním - telaio cartone - cardboard frame - rám)


Filtro in fibra lunga di vetro - Fiberglass filter - Filtr ze skleněných vláken

Hmotnost	210 gr/m ² DIN 53854
Tloušťka	50 mm DIN 53855
propustnost	920 lit/min/20 cm ² DIN 53887
vstupní tlak	15 Pa
konečná tlaková ztráta	250 Pa
rychlost proudění vzduchu	1.5 m/s
prům. stupeň separace	85%
prachová objemová kapacita	3000 gr/m ²
třída filtrace	EU 3 - G3
teplotní odolnost	180° C
účinnost	90 %
požární odolnost	třída F1 DIN 53438 - ohnivzdorný

Filtro acrilico - Acrylic filter. - filtr akryl

hmotnost	150 gr/m ²
tloušťka	15 mm
rychlost proudění vzduchu	0.56 m/s
maximální provozní teplota	100° C
vstupní tlak	18 Pa
konečná tlaková ztráta	130 Pa
průměrný stupeň separace	79.9%
prachová objemová kapacita	360 gr/m ²
třída filtrace	EU 3 - G3
požární odolnost	samozhášivé, tř. F1 DIN 53438