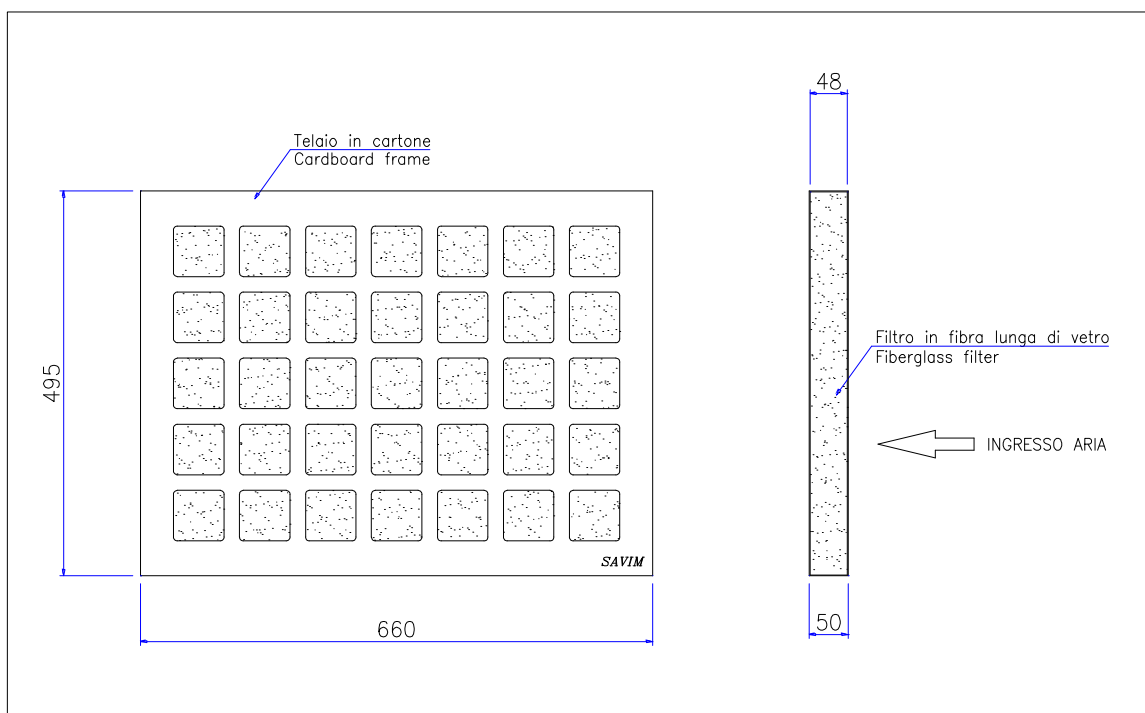


PARAMENTRY FILTRU - DATA SHEET Dim.660x500x50 VM (CardBoard)

Filtro in fibra lunga di vetro - Fiberglass filter - Filtr ze skelných vláken

Hmotnost	240 gr/m ² DIN 53854
Tloušťka	65 mm DIN 53855
propustnost	830 lit/min / 20 cm ² DIN 53887
vstupní tlak	25 Pa
konečná tlaková ztráta	250 Pa
rychlost proudění vzduchu	1.5 m/s
prachová objemová kapacita	4000 gr/m ²
třída filtrace	EU 3 - G3
teplotní odolnost	180 °C
účinnost	85 %
požární odolnost	samozhášivé, tř. F1 DIN 53438